


## PLATO SOPORTE ROSCA



CODIGO	Ø mm	grueso H mm	FIJACION	ROSCA	OBSERVACIONES
000320	100	38	velcro	M14	blando-grueso 15mm
000305	112	31	velcro	M14	duro-grueso 7mm
000304	115	31	velcro	M14	duro-grueso 7mm
000323	115	38	velcro	M14	blando-grueso 15mm
000302	125	31	velcro	M14	duro-grueso 7mm
000322	125	38	velcro	M14	duro-grueso 15mm
000324	125	38	velcro	M14	blando-grueso 15mm
000303	150	31	velcro	M14	duro-grueso 7mm
000325	150	38	velcro	M14	blando-grueso 15mm
000326	150	38	velcro	5/8"	blando-grueso 15mm
000306	180	31	velcro	M14	duro-grueso 7mm
000327	180	38	velcro	5/8"	blando-grueso 15mm
000328	180	38	velcro	M14	blando-grueso 15mm
000329	180	38	velcro	M14	duro-grueso 15mm
000330	200	38	adhesivo	M14	blando-grueso 15mm
000341	200	38	velcro	M14	blando-grueso 15mm
000342	210	38	velcro	M14	blando-grueso 15mm

Plato soporte profesional, rosca M14, para amoladora y mediante adaptador a otras maquinas. Velocidad max. 5.000 r.p.m. usar la mas adecuada a cada maquina, consumible, función, y material a tratar. Material de gran firmeza y rapida recuperacion. Adhesivo o velcro especial de alto agarre y duracion. Materiales a tratar: Pinturas, barnices, masillas, polimeros sinteticos, fibras, madera, metal, piedra y otros.

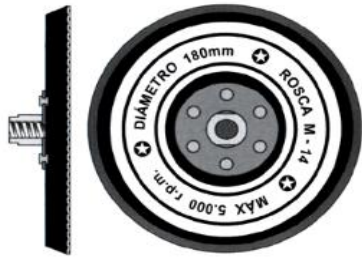