



PLATOS CAUCHO

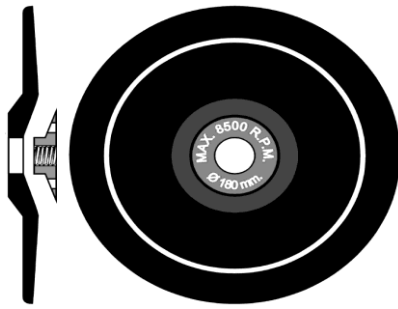

Plato Soporte profesional reforzado fijacion tuerca para amoladoras, lijadoras y pulidoras y mediante adaptador a otras maquinas. Para discos de Lija con orificio central u otros materiales-componentes de pulido y abrillantado. Velocidad max. 8500 r.p.m. usar la más adecuada a cada maquina, consumible, función y materiales a tratar. Materiales a tratar : Piedra, Metal, y otros.

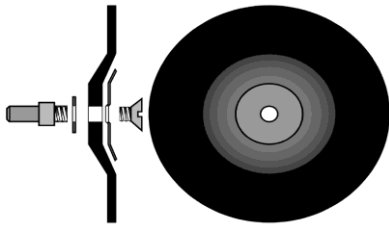

Equipo de lijado y pulido para amoladoras rectas, taladros y otras maquinas, vástago 7mm. Velocidad maxima, usar la mas adecuada a cada maquina, consumible, función y material a tratar. Soporte para lijas bonetes de lana y otros consumibles . Puede trabajar en plano o angulo. Materiales a tratar: Piedra. metal, madera, sinteticos, pinturas-barnices y otros.



CAUCHO REFORZADO

| CODIGO | Ø mm | grueso H mm | FIJACION | ROSCA | OBSERVACIONES |
|--------|------|-------------|----------|-------|------------------|
| 000101 | 180 | 15 | tuerca | | para M-14 y M-22 |
| 400101 | 180 | 15 | tuerca | 5/8" | con tuerca |
| 500101 | 180 | 15 | velcro | 5/8" | con tuerca |
| 509101 | 180 | 15 | tuerca | M-14 | con tuerca |



DISCO CAUCHO + ESPIGA

| CODIGO | Ø mm | grueso H mm | FIJACION | ROSCA | OBSERVACIONES |
|--------|------|-------------|----------|-------|---------------|
| 000105 | 125 | 16 | | | espiga 7mm |

